



PERLIZADOR LONG LIFE FLUJO REGULAR

1.- Principales Características:

- Chorro de agua grueso, suave y confortable.
- Anti-cal.
- Anti-bloqueo.
- Auto-limpiable.
- Anti-embozamiento.
- Robusto y duradero. Versiones estándar y antirrobo.
- Rápida amortización.
- Sencilla instalación y mínimo mantenimiento.

2.- Funcionamiento:

El Perlizador Long Life RF es un aireador especial para el ahorro de agua, muy resistente a las incrustaciones de cal y otros elementos.


Mediante un sistema de membranas especiales, este sistema, mezcla aire con agua. A simple vista, el chorro de agua no se distingue del aireador convencional, a pesar del alto ahorro de agua. El agradable chorro de agua es característico y notable. La reducción del caudal impide eficazmente las molestas salpicaduras.

Se puede instalar en zonas con alto grado de dureza de agua, gracias a su construcción patentada que logra reducir drásticamente la tendencia a la calcificación.

De fácil mantenimiento gracias a que su chorro de agua fluye con mucha regularidad, independientemente de que se sedimenten partículas de contaminación en el filtro de malla.

Se puede adquirir en diferentes versiones, con el objeto de adaptarlo al caudal y a la presión de agua de manera óptima. Los cuerpos de colores nos indican visualmente el modelo y caudal que ofrecen.

Los modelos de color "verde", "amarillo" y "rojo" alcanzan un ahorro de agua superior al 40% y son aptos para la compensación de las diferentes presiones hidráulicas en edificios con varias plantas; por ejemplo hoteles, residencias, hospitales, etc. unificando o adecuando el caudal y la uniformidad de éste, a la presión dinámica de cada planta donde se instala. A continuación se pueden observar los consumos de cada tipo de perlizador en función de la presión dinámica.

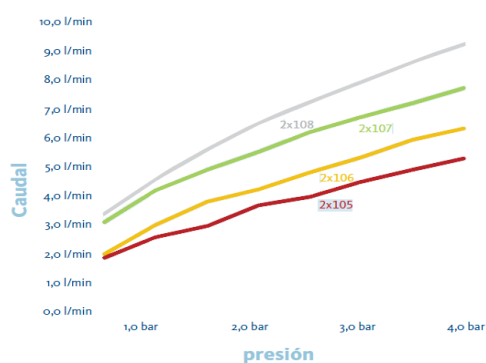

3.- Versiones y Variantes:

El Perlizador Long Life RF se fabrica en diversas versiones que se diferencian en el valor de la X de la referencia general:

X = 2 = M22x1. Normal X = 3 = M24x1. Antirrobo

X = 4 = M24x1. Normal X = 5 = M22x1. Antirrobo

Siendo las referencias las siguientes:

Referencia	Color Anillo	Caudal (3 bar)	Caudal 5 (bar)	Ruido (dB)
RST 2X105	Rojo	5,0 l/m	6,0 l/m	20
RST 2X106	Amarillo	6,0 l/m	8,0 l/m	21
RST 2X107	Verde	7,0 l/m	8,5 l/m	21
RST 2X108	Blanco	8,0 l/m	10,5 l/m	23

(*) Tolerancia +/- 10%

4.- Datos Técnicos:

Materiales	Casquillo Interno:	CuZn28 niquelado
	Tamices:	Acero Inoxidable 1.4103
	Pieza Nervada:	Polipropileno (PP)
	Disco Perforado:	Polipropileno (PP)
	Casquillo Roscado:	Latón cromado
	Juntas:	EDPM con aprobación de las administraciones ambientales alemanas para la normalización de plásticos y agua potable (aprobación KTW)
Roscas	Macho (M24x1) y Hembra (M22x1)	
Accesorios	Junta	
Garantía	2 años	

Soluciones Eficientes de Agua S.L. (B-87479770)
 Camino de las Huertas 20, 1ª Pl. 28.223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Móvil: 619 58 52 68 - Mail: iaguero@seasoluciones.es - Web: www.seasoluciones.es